


製品仕様		
記号	名称	素材
①	スポンジリック	スチール
②	フィルターケーシング	本体 SS
③	金網	スチール
④	外スライブ管	鉄SS 0.6t
⑤	内スライブ管	スチール SUS304
⑥	ビュース	鉄SS 0.6t
⑦	タービン-FVD	鉄 SS 1.6t 温度ヒ-ク120°C
⑧	フィルター本体	本体 SUS 枠 SUS
⑨	取っ手	鉄 SS 2.0t
⑩	脱着リフト	鉄 SS 1.0t
製品重量		約6.1Kg

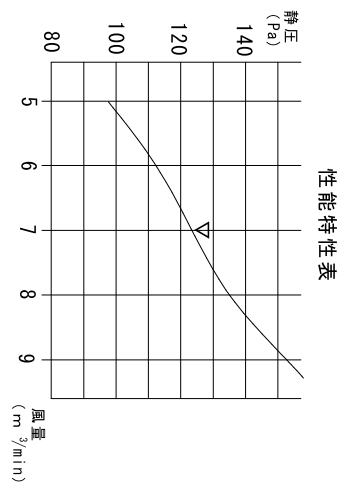

性能特性 ↓定格

風量	5m³/min	6m³/min	7m³/min	8m³/min	9m³/min
必要静圧	98Pa	112.5Pa	123.0Pa	135.0Pa	153.0Pa
冷房負荷	2.8KW	3.4KW	3.9KW	4.5KW	5.1KW
騒音	44dB	48dB	52dB	58dB	64dB

品名：YF-2504SSL-R  
デミスターフィルター仕様

株式会社 浅井工業

印 取り外し可能位置