


スバイラルル150φ

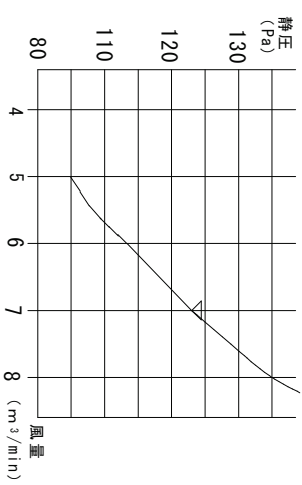

性能特性表

性能特性

風量	5m ³ /min	6m ³ /min	7m ³ /min	8m ³ /min	9m ³ /min
必要静圧	98Pa	112.5Pa	123.0Pa	135.0Pa	153.0Pa
冷房負荷	2.8Kw	3.4Kw	3.9Kw	4.5Kw	5.1Kw
騒音	44dB	48dB	52dB	58dB	64dB

↓定格

製品仕様	
記号	名称 素材
①	フード本体 鉄 1.0t
②	フィルター・シング 本体 SS
③	吸込口 鉄SS 1.0t
④	外スライバ管 鉄SS 0.6t
⑤	内スライバ管 ステンレス SUS304
⑥	ジョイント 鉄SS 0.6t
⑦	ダイヤ-FVD 鉄 SS 1.6t 温度11-120°C
⑧	脱着キット 鉄SS 1.0t
⑨	フィルター本体 ステンレス SUS304
⑩	取っ手 鉄 SS 2.0t
製品重量 約6.4Kg	

品名：YF-2504SSL-210/262/330
デミスターフィルター仕様

株式会社 浅井工業

印 取り外し可能位置