






差し込んで回す  
吸込口取付要領



スパイラル150φ

製品仕様

記号	名称	素材
①	フード本体	鉄 1.0t
②	フイルターリング	本体 SS
③	吸込口	鉄SS 1.0t
④	外スライト管	鉄SS 0.6t
⑤	内スライト管	ステンレス SUS304
⑥	ビス	鉄SS 0.6t
⑦	ケルヒ-FVD	鉄 SS 1.6t 温度110-120°C
⑧	脱着リフト	鉄SS 1.0t
⑨	フイルター本体	ステンレス SUS304
⑩	取っ手	鉄 SS 2.0t
製品重量		約6.6kg

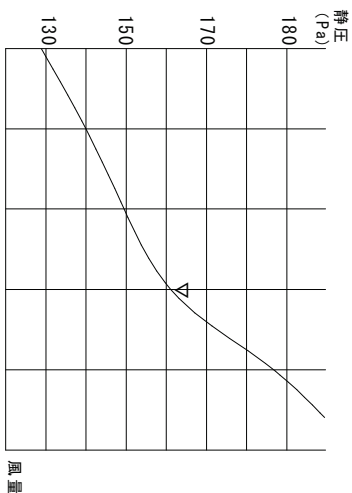

性能特性

↓ 定格

性能特性	5m³/min	6m³/min	7m³/min	8m³/min
風量	5m³/min	6m³/min	7m³/min	8m³/min
必要静圧	140Pa	150Pa	161Pa	178Pa
冷房負荷	2.8Kw	3.4Kw	3.9Kw	4.5Kw
騒音	44dB	48dB	52dB	58dB

▼印 取り外し可能位置

品名：焼肉フード YF-2504SSL-210  
トルネオフイルター仕様 330

株式会社 浅井工業