

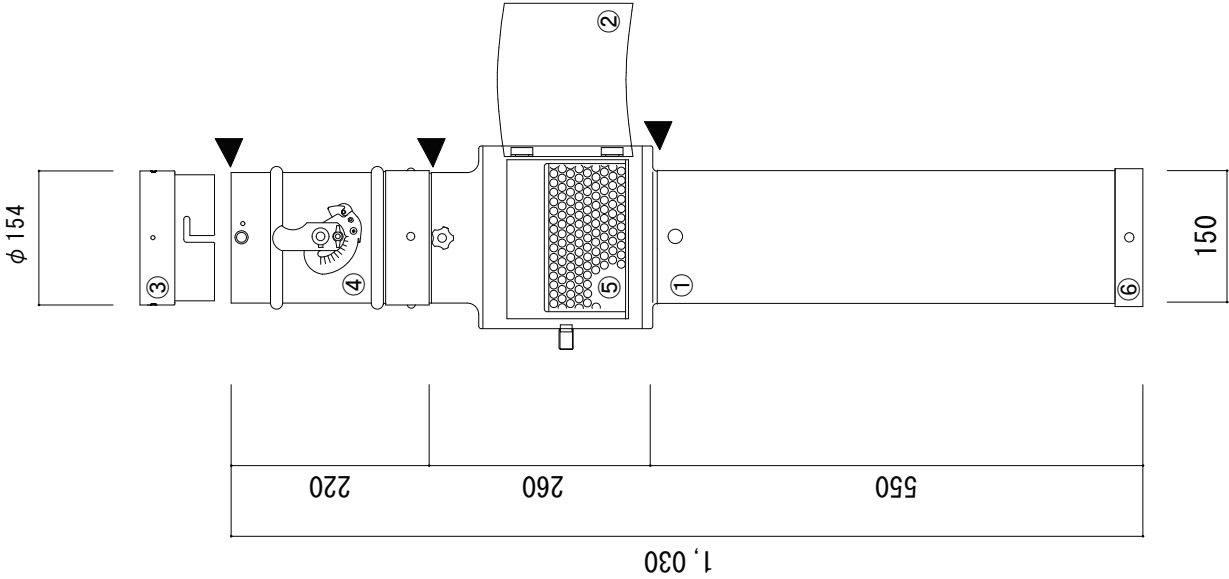


フィルター詳細

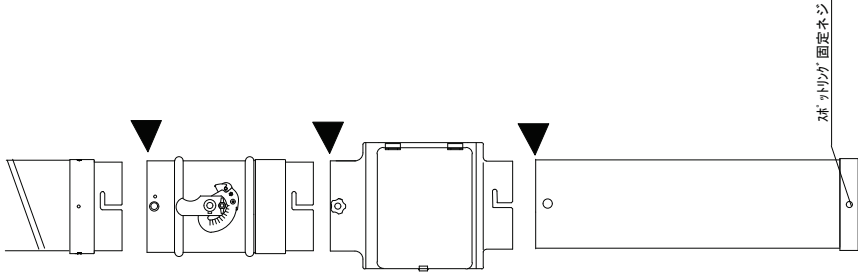

取外し位置詳細図

性能特性表

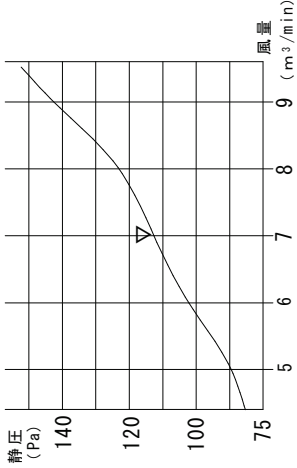

性能特性

↓定格

風量	5m³/min	6m³/min	7m³/min	8m³/min	9m³/min
必要静圧	86.0Pa	100.5Pa	111.0Pa	123.0Pa	141.0Pa
冷房負荷	2.8Kw	3.4Kw	3.9Kw	4.5Kw	5.1Kw
騒音	44dB	48dB	52dB	58dB	64dB

製品仕様		
記号	名称	素材
①	短管	鉄SS 1.0t
②	フィルターケーシング*	本体 SS
③	脱着ソケット	鉄SS 0.6t
④	ダンパ-FVD	鉄 SS 1.6t 温度ヒューズ* 120℃
⑤	フィルター	ステンレス SUS304
⑥	スポンツリング*	ステンレス
製品重量		約5.3kg

取外し可能位置

品名： YFT-150S-R

株式会社 浅井工業