



Φ154





120




フィルター詳細

170

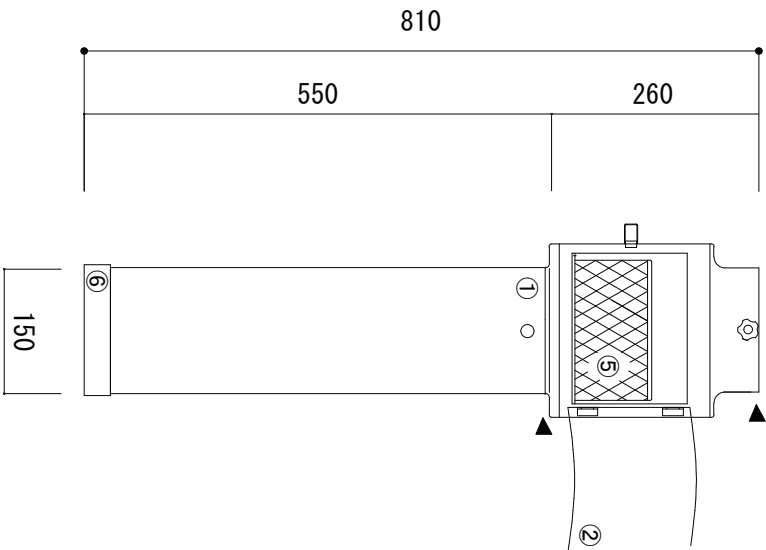

性能特性表

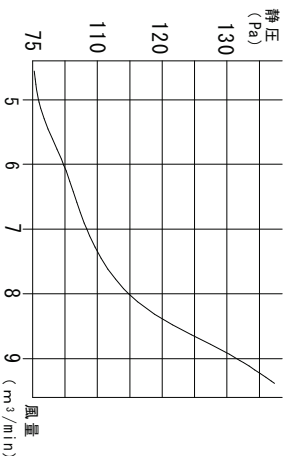

性能特性

↓定格

風量	5m ³ /min	6m ³ /min	7m ³ /min	8m ³ /min	9m ³ /min
必要静圧	78Pa	92.5Pa	103.0Pa	115.0Pa	133.0Pa
冷房負荷	2.8Kw	3.4Kw	3.9Kw	4.5Kw	5.1Kw
騒音	44dB	48dB	52dB	58dB	64dB

製品仕様		
記号	名称	素材
①	短管	鉄SS 1.0t
②	フィルター・ラジエーター	本体 SS
③	脱着ソケット	鉄SS 0.6t
④	クランプ・FVD	鉄 SS 1.6t 温度ヒューズ 120℃
⑤	フィルター	ステンレス SUS304
⑥	スポットリンザ	ステンレス
製品重量		
約5.1kg		

番号の無い部品は付属していません

▲ 取外し可能位置

品名: YFT-150S-R
防火ダンパー横設置仕様

株式会社 浅井工業