



154

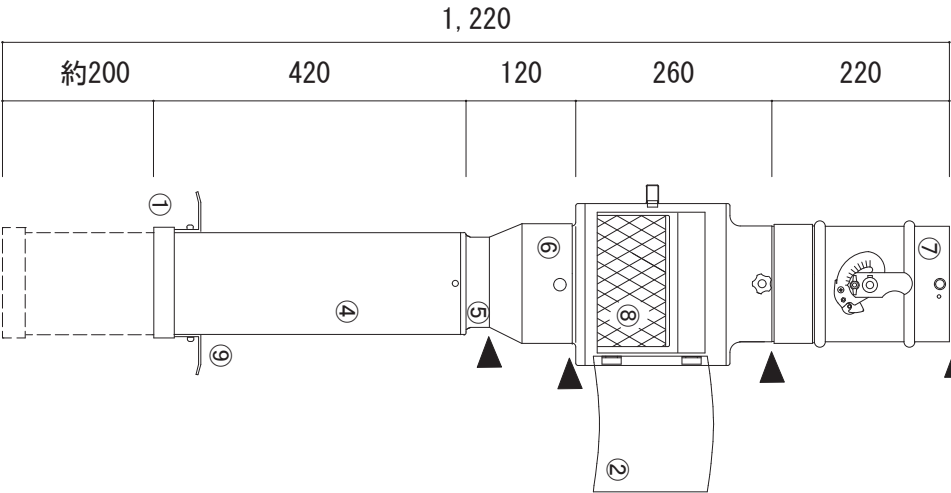


1, 220



170

120

フィルター詳細




30

154

製 品 仕 様		
記号	名称	素材
①	スホ [®] ツリツク [®]	スチール
②	フィルターケーシング [®]	本体 SS
③	脱着リフト	鉄 SS 1.0t
④	外スライト管	鉄SS 0.6t
⑤	内スライト管	スチール SUS304
⑥	リジューサ	鉄SS 0.6t
⑦	ﾀﾞﾝﾊﾟｰ-FVD	鉄 SS 1.6t 温度ヒート 120℃
⑧	フィルター本体	本体 SUS 枠 SUS
⑨	取っ手	鉄 SS 2.0t
製品重量		約 5.9Kg

性能特性表

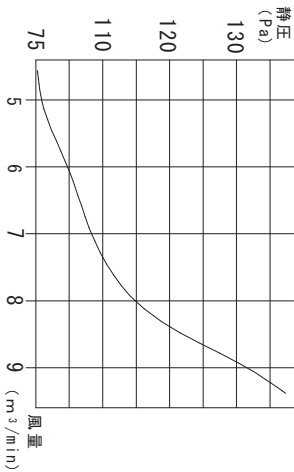

性能特性

↓ 定格

風量	5m ³ /min	6m ³ /min	7m ³ /min	8m ³ /min	9m ³ /min
必要静圧	78Pa	92.5Pa	103.0Pa	115.0Pa	133.0Pa
冷房負荷	2.8Kw	3.4Kw	3.9Kw	4.5Kw	5.1Kw
騒音	44dB	48dB	52dB	58dB	64dB

▼ 印 取り外し可能位置

品 名： YFT-150SSL-R

株式会社 浅井工業