

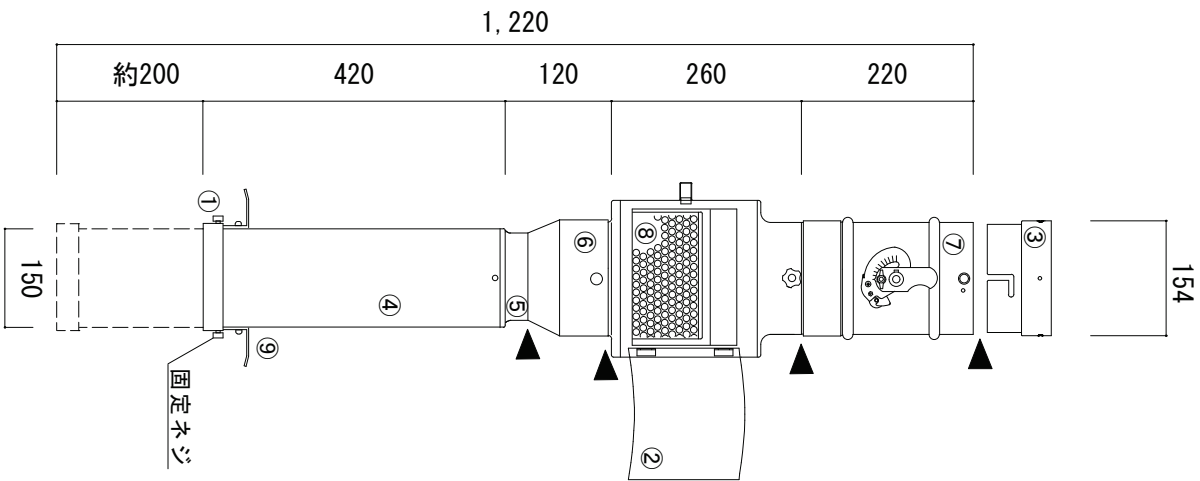


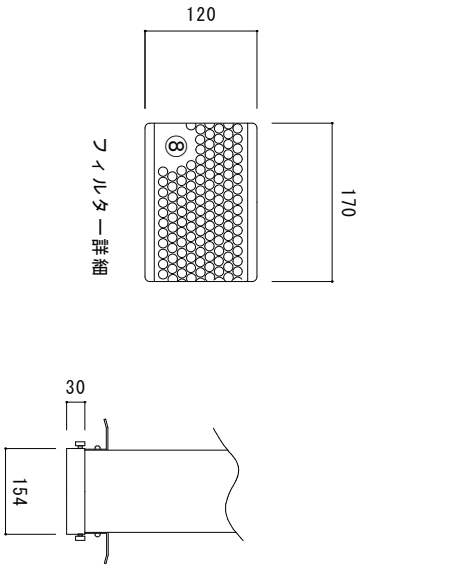

製品仕様		
記号	名称	素材
①	ボットリツカ	スチルス
②	フィルタ-ケーシング	本体 SS
③	脱着ソケット	鉄 SS 1.0t
④	外スライブ管	鉄 SS 0.6t
⑤	内スライブ管	スチルス SUS304
⑥	リジューサ	鉄 SS 0.6t
⑦	ダブ- FVD	鉄 SS 1.6t 温度ヒ-ス 120℃
⑧	フィルタ-本体	本体 SUS 枠 SUS
⑨	取っ手	鉄 SS 2.0t
製品重量		
約6.1Kg		

性能特性表

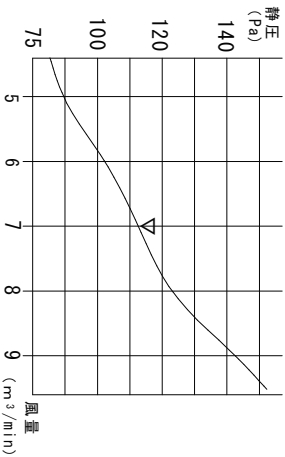

性能特性		↓ 定格			
風量	5m³/min	6m³/min	7m³/min	8m³/min	9m³/min
必要静圧	86.0Pa	100.5Pa	111.0Pa	123.0Pa	141.0Pa
冷房負荷	2.8Kw	3.4Kw	3.9Kw	4.5Kw	5.1Kw
騒音	44dB	48dB	52dB	58dB	64dB

品名： YFT-150SSL-R

株式会社 浅井工業

印 取り外し可能位置