


製品仕様		
記号	名称	素材
①	スホットリソング	スチール
②	フィルター・シーリング	本体 SS
③	脱着リソング	鉄 SS 1.0t
④	外エアト管	鉄SS 0.6t
⑤	内エアト管	スチール SUS304
⑥	リジューサ	鉄SS 0.6t
⑦	ターボ-FVD	鉄 SS 1.6t 温度ヒューズ 120℃
⑧	フィルター本体	本体 SUS 枠 SUS
⑨	取っ手	鉄 SS 2.0t
製品重量		約5.9Kg

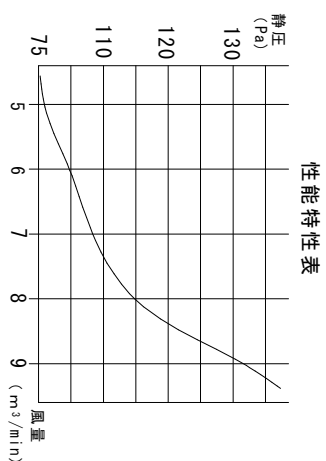

性能特性		↓ 定格			
風量	5m³/min	6m³/min	7m³/min	8m³/min	9m³/min
必要静圧	78Pa	92.5Pa	103.0Pa	115.0Pa	133.0Pa
冷房負荷	2.8Kw	3.4Kw	3.9Kw	4.5Kw	5.1Kw
騒音	44dB	48dB	52dB	58dB	64dB

番号の無い部品は付属していません ▶ 印 取り外し可能位置