
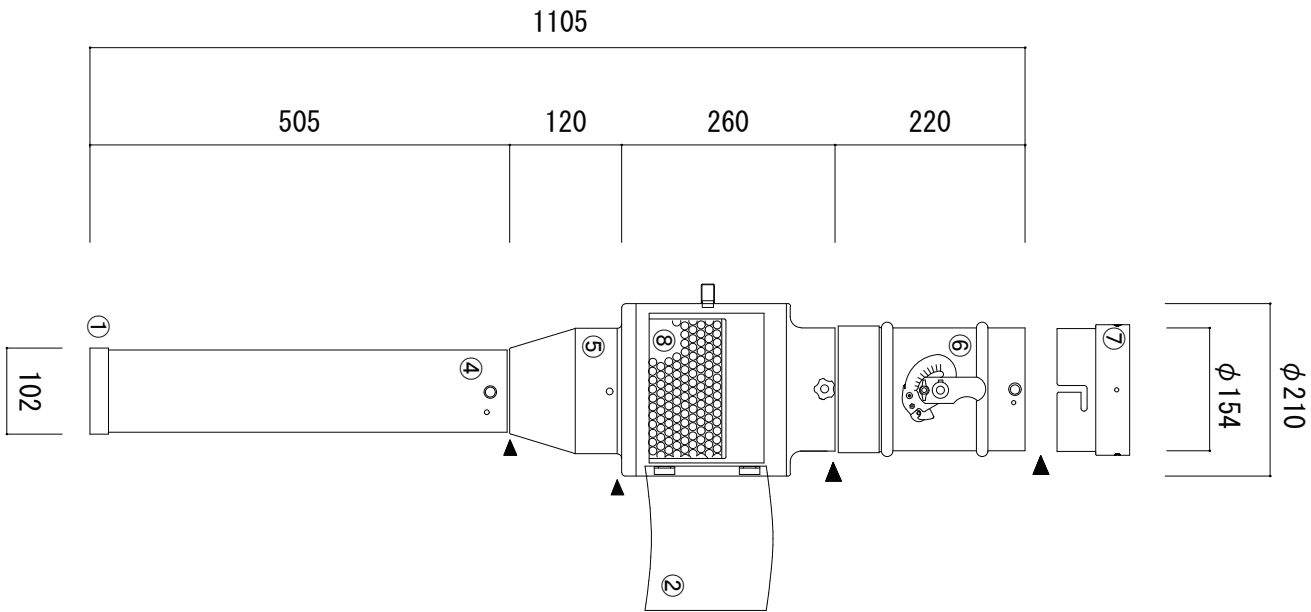


吸込口取付要領

製 品 仕 様		
記号	名称	素材
①	ホッパリツク	ステンレスSUS
②	フィルターケーシング	鉄 SS
③	金網	SUSステンレス
④	短管	鉄 SS 0.6t
⑤	リザーサ	鉄 SS 0.6t
⑥	ダンプ-FVD	鉄 SS 1.6t 温度110-120℃
⑦	脱着リフト	鉄 SS 1.0t
⑧	フィルター本体	ステンレス
製品重量		約6.1kg

性能特性表

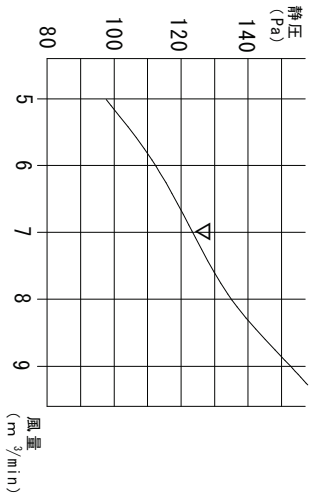

性能特性

↓ 定格					
風量	5m³/min	6m³/min	7m³/min	8m³/min	9m³/min
必要静圧	98Pa	112.5Pa	123.0Pa	135.0Pa	153.0Pa
冷房負荷	2.8Kw	3.4Kw	3.9Kw	4.5Kw	5.1Kw
騒音	44dB	48dB	52dB	58dB	64dB

▼印 取り外し可能位置

品 名：焼肉フー ド YF-2504S-R

株式会社 浅井工業