




φ 154

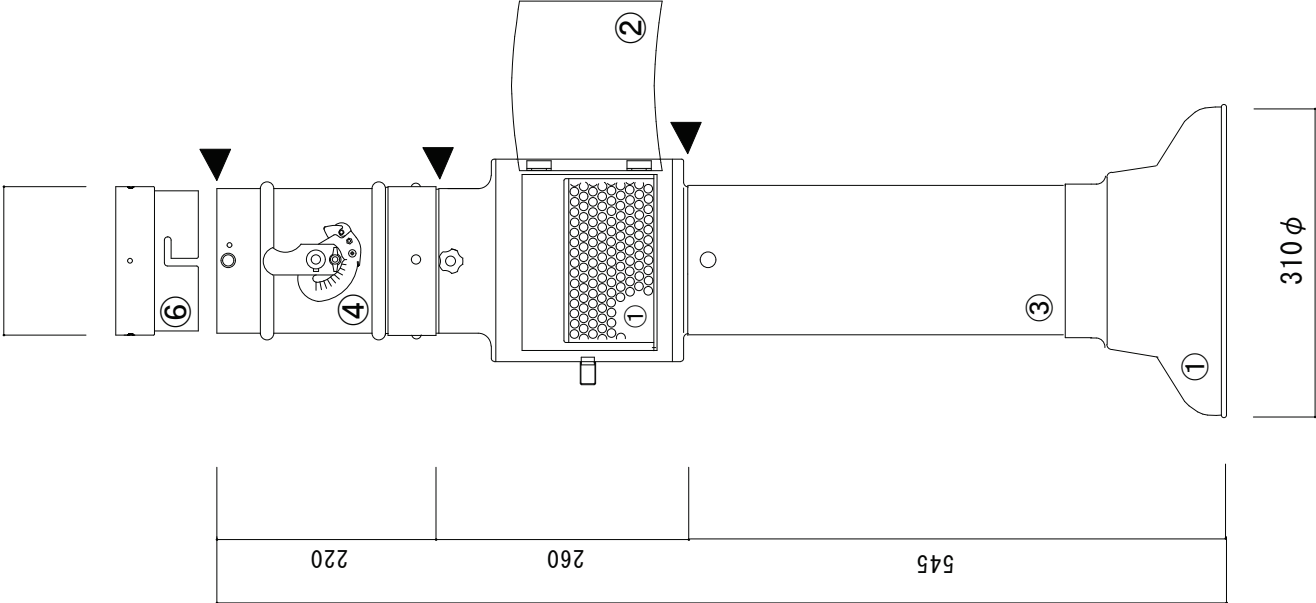

170




フィルター詳細

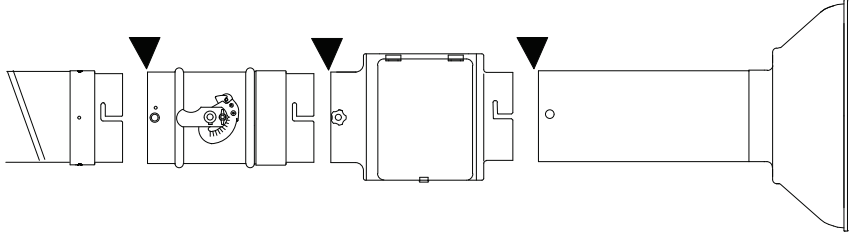

取外し位置詳細図

製 品 仕 様		
記号	名称	素材
①	フード 本体	鉄 1.0t
②	フィルターケーシング*	本体 SS
③	短管	鉄SS 1.0t
④	ダンパ°-FVD	鉄 SS 1.6t 温度ヒューズ°120℃
⑤	フィルター	ステンレス SUS304
⑥	脱着ソケット	鉄SS 0.6t
	製品重量	約6.6kg

性能特性表

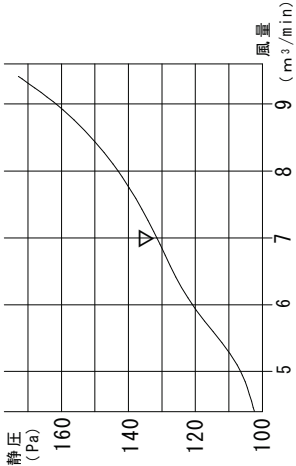

性能特性

風量	5m³/min	6m³/min	7m³/min	8m³/min	9m³/min
必要静圧	106.0Pa	120.5Pa	131.0Pa	143.0Pa	161.0Pa
冷房負荷	2.8Kw	3.4Kw	3.9Kw	4.5Kw	5.1Kw
騒音	44dB	48dB	52dB	58dB	64dB

取外し可能位置

品 名 : YFT-3112S

株式会社 浅井工業