

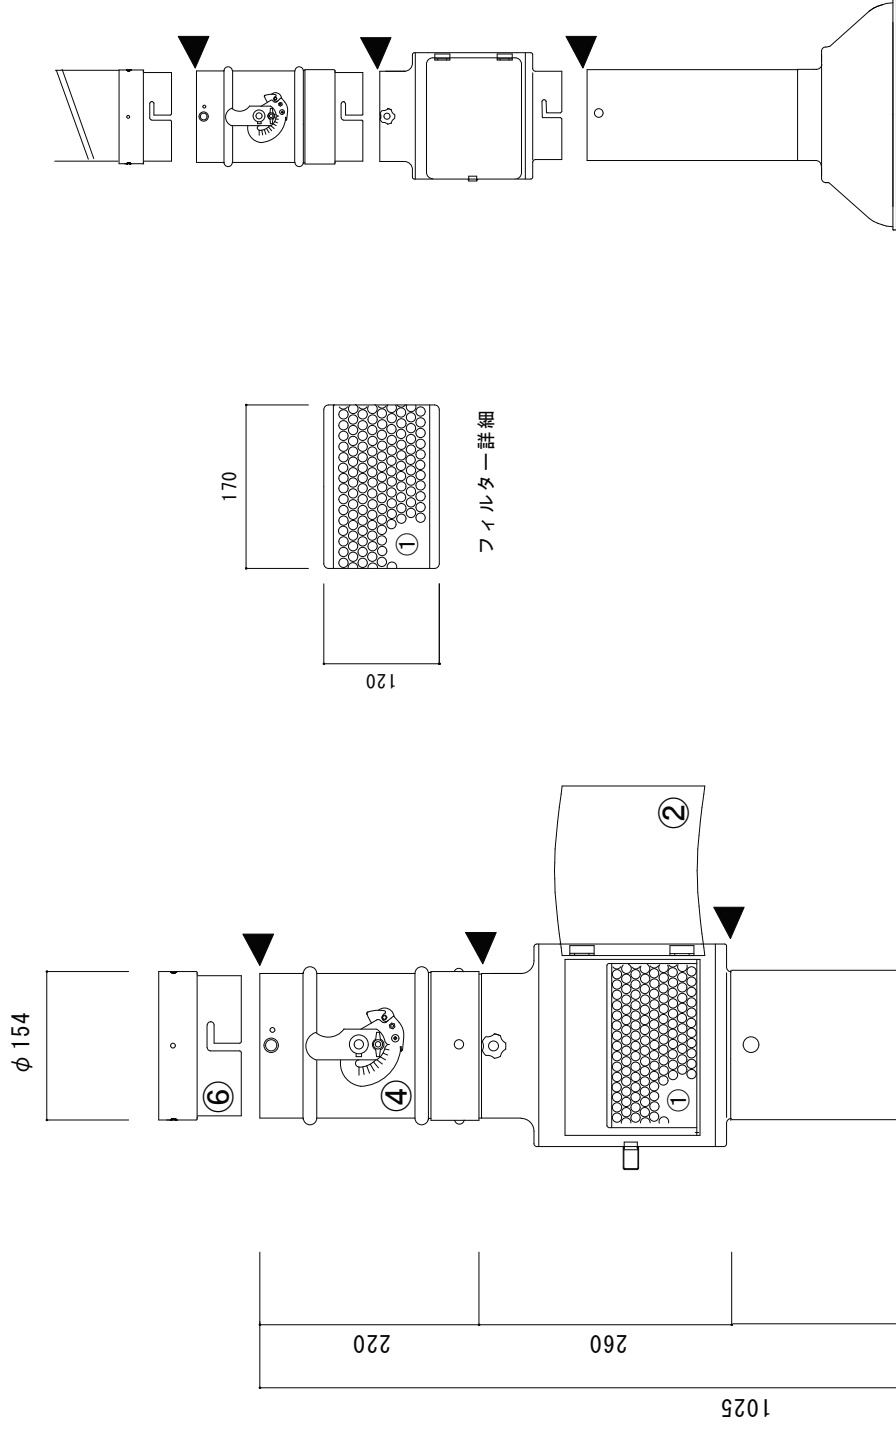


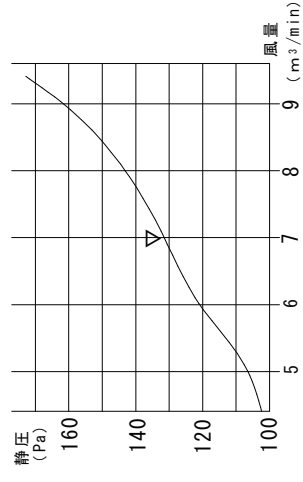

取外し位置詳細図



性能特性

	↓ 定1日			
風量	5m ³ /min	6m ³ /min	7m ³ /min	8m ³ /min
必要静圧	106.0Pa	120.5Pa	131.0Pa	143.0Pa
冷房負荷	2.8Kw	3.4Kw	3.9Kw	4.5Kw
騒音	44dB	48dB	52dB	58dB
				64dB

製 品 仕 様		
記号	名 称	素 材
①	フット本体	鉄 1.0t
②	フィルタケーシング*	本体 SS
③	短管	鉄SS 1.0t
④	ダンプFVD	鉄 SS 1.6t 温度ヒューズ* 120℃
⑤	フィルタ-	ステンレス SUS304
⑥	脱着ソケット	鉄SS 0.6t
製品重量		約6.7kg

▼ 取外し可能位置

品名： YFT-4013S

井 浅 工 業 社 会 式 株 式 会 社