

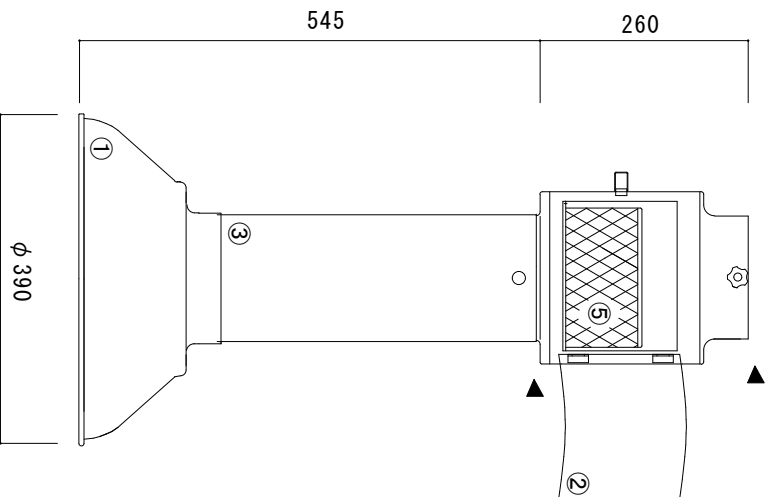




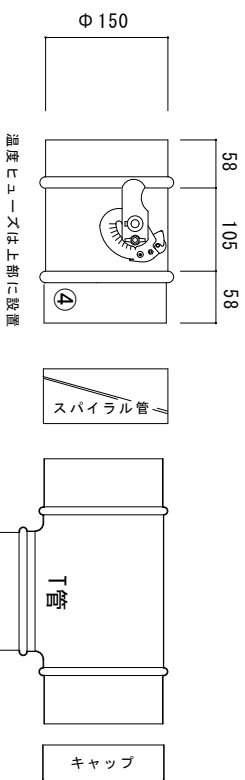

性能特性表

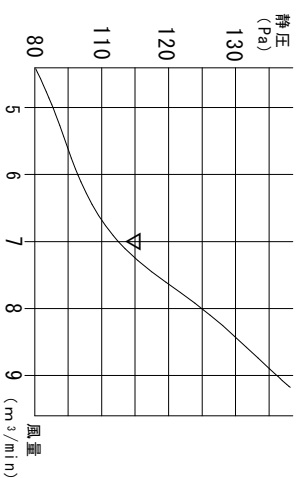

性能特性

↓ 定格

風量	5m³/min	6m³/min	7m³/min	8m³/min	9m³/min
必要静圧	88Pa	102.5Pa	113.0Pa	125.0Pa	143.0Pa
冷房負荷	2.8Kw	3.4Kw	3.9Kw	4.5Kw	5.1Kw
騒音	44dB	48dB	52dB	58dB	64dB

製品仕様		
記号	名称	素材
①	フット本体	鉄 1.0t
②	フィルター・フット・フット	本体 SS
③	短管	鉄SS 1.0t
④	フット・FVD	鉄 SS 1.6t 温度ヒューズ 120℃
⑤	フィルター	ステンレス SUS304
⑥	脱着ソケット	鉄SS 0.6t
製品重量		
約6.5kg		

番号の無い部品は付属していません

取外し可能位置

品名: YFT-4013S
防火ダンパー横設置仕様

株式会社 浅井工業