

食品をたっぷりと
冷凍保管



大容量タイプも
ラインアップ



詳しくは裏表紙をご覧ください

横型冷凍ストッカー

食品をたっぷりと冷凍保管

飲食店、コンビニエンスストア、農家など、さまざまな場所でご使用いただけます。

-23℃での保管可能!

保管できる食材の幅も広がり、
長期間保管できます。

省エネルギー!

省エネで日々の電気代も節約!
前モデルに比べ年間消費電力量を約33%削減※

※60Hzにて前モデルLBFD4AAS(870kWh/年)と
新モデルLBFG4AS(585kWh/年)との比較

ラインアップ豊富!

150ℓから750ℓタイプまで幅広い品ぞろえ
保管量に合わせてお選びいただけます。


大容量
タイプ
も好評!



- 大きなものも丸ごとストックできる大容量
- 使いやすいフラットな天板
- 庫内にはカラー鋼板を使用
- 温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作
- 清潔感のある本体ホワイト色

開閉が容易な
2枚分割扉を採用!

「2ドア」式の大容量タイプ

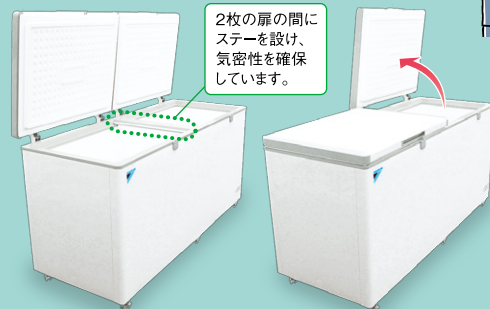

2枚の扉の間に
ステーを設け、
気密性を確保
しています。

Caster



全機種キャスター付
ストッパー付キャスターで
移動が便利

Basket



カゴ付で庫内の整理が
しやすい

Key



鍵付で安心保管

Gasket



パッキン単体の交換可能
簡単らくらく

Defrosting



付属のヘラで手動霜取り

Dial



温度調整ダイヤルで
保管温度の調整可能

7タイプをご用意!

保管量に合わせて選べます。

150_e
クラス

LBFG1AS

価格 284,900円

■外形寸法
(mm)




200_e
クラス

LBFG2AS

価格 320,100円

■外形寸法
(mm)




300_e
クラス

LBFG3AS

価格 405,900円

■外形寸法
(mm)



400_e
クラス

LBFG4AS

価格 484,000円

■外形寸法
(mm)



550_e
クラス


LBFG5AS

価格 665,500円

■外形寸法
(mm)



大容量タイプ!



上扉は便利な**2ドア式!**


大容量タイプ

600_e
クラス

LBFG6AS

価格 696,300円

■外形寸法
(mm)




大容量タイプ

750_e
クラス

LBFG7AS

価格 731,500円

■外形寸法
(mm)



仕様

タイプ		横型冷凍ストッカー					大容量タイプ		
機種名		LBFG1AS	LBFG2AS	LBFG3AS	LBFG4AS	LBFG5AS	LBFG6AS	LBFG7AS	
庫内温度※1		-23℃以下							
使用周囲温度範囲		+10℃～+35℃							
使用周囲湿度		80%RH以下							
冷媒		R600a				R290			
電源		単相100V、50/60Hz							
電源プラグ		㊦ 2P							
電源コード (mm)		1,900							
定格内容積※2 (ℓ)		142	206	302	375	542	605	755	
定格消費電力※3 (W) 50Hz/60Hz		75.0/81.2	81.0/96.8	108/121	109/119※5	123/132	129/143	197/215	
年間消費電力量※4 (kWh/年) 50Hz/60Hz		285/270	365/375	545/555	595/585※5	790/790	770/745	1,010/970	
外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ		734×600×840	978×600×840	1,104×743×852	1,314×743×852	1,800×743×852	1,800×743×921	2,189×743×921	
製品質量 (kg)		38	45	59	65	83	87	98	
温度調節		ダイヤル式(1～8)							
霜取り方式		手動霜取り							
外装		カラー鋼板(ホワイト)							
扉(数・材質)		1枚 カラー鋼板(ホワイト)					2枚 カラー鋼板(ホワイト)		
断熱材		発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)							
付属品	バスケット	個数	2個	2個	1個	1個	1個	2個	2個
		許容荷量 (kg)	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
		鍵2個、霜取り用ヘラ1個※6、取扱説明書、保証書							

※1.周囲温度30℃、庫内無負荷時の庫内空気温度の平均値です。 ※2.表示の「定格内容積」は、日本工業規格(JIS B 8630)に基づき、庫内部品のうち冷やす機能に影響がなく、工具なしで外せる棚やケース等を外した状態で算出したものです。この「定格内容積」は、「食品収納スペース」と「冷気循環スペース」とを含みます。 ※3.周囲温度30℃、庫内無負荷時の値です。 ※4.JIS B 8630(2009年版)で決められた測定方法と計算方法において得られた値です。 ※5.機番A000001～A001999の機種の消費電力は106/119W、年間消費電力量は570/585kWh/年となります。 ※6.庫内壁面に霜がつくので、必要に応じて付属のヘラで霜取りを行ってください。

●製品の仕様は改良のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 ●冷凍ストッカーは保冷用途専用です。凍結用途にはご使用できません。

本カタログに掲載しております商品の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際、消費税額をお支払いください。

「フロンラベル」について


冷媒

このラベルはフロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒フロンの環境影響度* (GWP) について、定められた目標への達成度を表したものです。製品を選択するときのご参考にしてください。冷凍ストッカーは、出荷台数で加重平均した環境影響度 (GWP) の値が、目標年度 (2029年度) において目標 (150) を上回らないことが、製造業者等に義務付けられています。

R600a使用機種ラベル



R290使用機種ラベル



断熱材

このマークはJIS Z 7161にもとづいて、フロン類又はフロン類代替物質を使用する製品のうち、フロン類の排出の抑制を推進することが技術的に可能なものとして定められた製品の、環境影響度の目標値に対する達成の程度を示すものです。断熱材の環境の影響度、目標年度、使用ガスの地球温暖化係数については下記ご参照願います。

シクロペンタン使用機種ラベル



*地球温暖化係数のこと：二酸化炭素を基準とし、地球温暖化に与える影響を数値化したもので、値が大きいくほど温暖化影響が強い。



ご使用上の注意

●冷凍した食品の保管用としてご使用ください。目的以外の用途で使用すると内容品の品質低下などの原因になることがあります。(温かい食品や常温の食品を入れると庫内温度が上昇し、冷凍食品が溶けるおそれがあります) ●本製品は冷えているものを継続的に冷やす「保冷」を目的としています。そのため常温のもの(食品や保冷剤など)を多量に庫内に入れると一時的に庫内の温度が上昇し、冷凍食品が溶ける原因になることがあります。 ●据付スペースを確保してください。据付スペースが確保できていない場合、冷却能力が低下し冷凍食品が溶けるおそれがあります。 ●製品の周囲が熱くなることがあり、周囲に置いた物の温度が上昇する場合があります。 ●風通しが悪い、湿度が高いなどの据付条件によっては製品表面に結露が生じる場合がありますので、床が濡れてもさしつかえのない場所に据付けてください。



安全に関するご注意

●このカタログに掲載の製品は屋内専用です。雨水のからまないところでご使用ください。 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。 ●エーテル・ペンジン・アルコール・ライターのボンベなど揮発性・引火性のあるものは庫内に入れないでください。爆発する危険があります。 ●出荷後の改造及び専門業者以外の修理作業はしないようにしてください。 ●据え付けの際は、アースを確実に取り付けてください。アースの取り付けは販売店にご依頼ください。 ●万一の感電事故防止の為、漏電遮断器を取り付けてください。漏電遮断器の取り付け方は販売店にご依頼下さい。 ●冷凍ストッカーには専用コンセントをご使用ください。(タコ足配線は事故、故障の原因となります) ●万一の故障での貯蔵物損の補償はいたしません。場合によっては損害保険への加入をお願いいたします。 ●このカタログに掲載の機型ストッカーには、冷媒としてイソブタンまたはプロパン(可燃性)を使用していますので、弊社の認定した技術者以外は修理を行わないでください。また、庫内での電気機器の使用は避けてください。万一、庫内で冷媒漏れが発生した場合、引火・爆発の原因となります。万一の冷媒漏れに備え、異常に気付いた時は冷媒が滞留しないよう十分な換気を行ってください ●本製品は業務用製品につき、製品の廃棄は専門の業者にご依頼ください。 ●この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また、日本国外ではアフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

機器の選定・ご相談は体感型ショールームへ

ダイキンソリューションプラザ
「フーハ東京」「フーハ大阪」

フーハ東京 新宿NSビル1F
 営業時間：10:00-18:00 (最終入館 17:30)
 休 館 日：毎週水曜日、夏期・年末年始

フーハ大阪 グランフロント大阪 北館4階
 (ナレッジキャピタル)
 営業時間：10:00-19:00 (最終入館 18:30)
 休 館 日：第2、第4水曜日、年末年始

ダイキン フーハ

<https://www.ac.daikin.co.jp/fuha>

修理依頼、製品・技術に関するお問い合わせ、リモコン・フィルターのご購入などは

ダイキンコンタクトセンター こちらからもアクセスできます▼

WEBから <https://www.daikincc.com>
 WEB受付の流れ

お電話から ☎ **0120-881-081** 非通話設定の方は、最初に186をダイヤルいただき発信番号の通知をお願いしております。

FAXから ☎ **0120-07-0881**

24時間365日、安心つながる。お客様総合窓口 **ダイキンコンタクトセンター**

見積や購入・買い替えのご相談は

ダイキンカスタマーセンター
購入相談窓口

お電話から ☎ **0120-085-022**

ダイキン 購入相談窓口

<https://www.ac.daikin.co.jp/customercenter>

省エネ・補助金・快適な空気環境づくりのご相談は

空気の相談窓口

ダイキン 空気の相談窓口

<https://www.ac.daikin.co.jp/kuukinavi/consultation>

理想の空気・空間づくりをサポートする会員サイト

クラブダイキン
CLUB DAIKIN

暮らしに役立つ使い方をプロが伝授!
 素敵な特典が抽選で当たるキャンペーンも!

クラブダイキン

<https://club.ac.daikin.co.jp>

登録事業者：ダイキン工業株式会社 空調生産本部
 登録活動範囲：業務用空調・加熱・冷却及び冷凍機器、暖房機器、住宅用空調機器、全熱交換器、空気清浄機、圧縮機及び弁類の設計・開発及び製造。

ISO 9001 JMJ-0107

ISO 14001 JACOC EC99J2044

ダイキングループは、国内全事業所と国内全子会社で環境マネジメントの国際規格 ISO14001 の認証を取得しています。

ECO FIRST 「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業が環境大臣に対して自らの環境保全に関する取り組みを約束する制度です。ダイキン工業は空調業界で初めて「エコ・ファースト企業」の認定を受けました。

ダイキンHVACソリューション東京株式会社…(03)3374-5101
 ダイキンHVACソリューション近畿株式会社…(06)6647-1377
 ダイキンHVACソリューション東海株式会社…(052)955-0721
 ダイキンHVACソリューション中四国株式会社…(082)261-7182
 ダイキンHVACソリューション九州株式会社…(092)475-6204

ダイキンHVACソリューション北海道株式会社…(011)784-5556
 ダイキンHVACソリューション東北株式会社…(022)288-0222
 ダイキンHVACソリューション新潟株式会社…(025)245-7200
 ダイキンHVACソリューション北陸株式会社…(076)237-3366
 ダイキンHVACソリューション沖縄株式会社…(098)859-4154

- このカタログは2023年10月現在のものです。
- このカタログに掲載の仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 印刷条件により製品色が実際と多少異なる場合があります。
- お買い求めの際は、販売店より必ず保証書をお受け取りください。
- このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店または上記へおたずねください。

「ダイキンエアコン」ホームページアドレス

<https://www.ac.daikin.co.jp/products>

ダイキン工業株式会社 低温事業本部

本 社 〒530-0001 大阪市北区梅田一丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス
 東京支社 〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー



本カタログに掲載しております商品の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際、消費税をお支払いください。

CF22062D (23.10.010) SW-KY-SS