

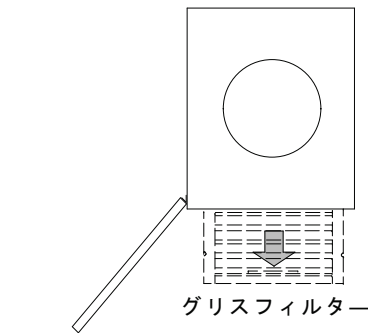
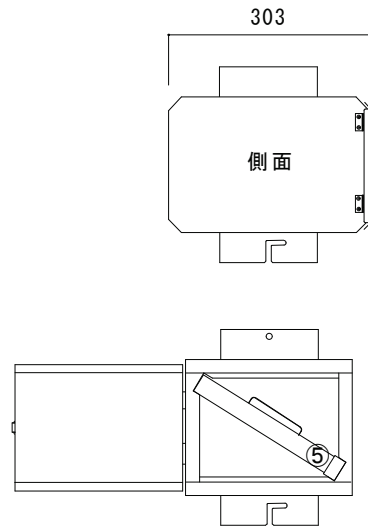
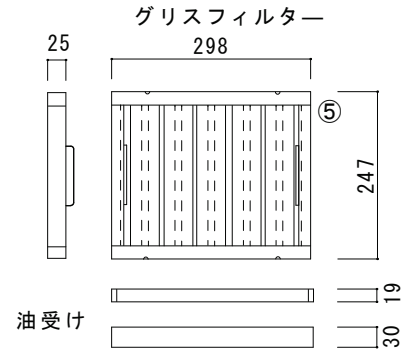


1,207

220
247
120
420
約200

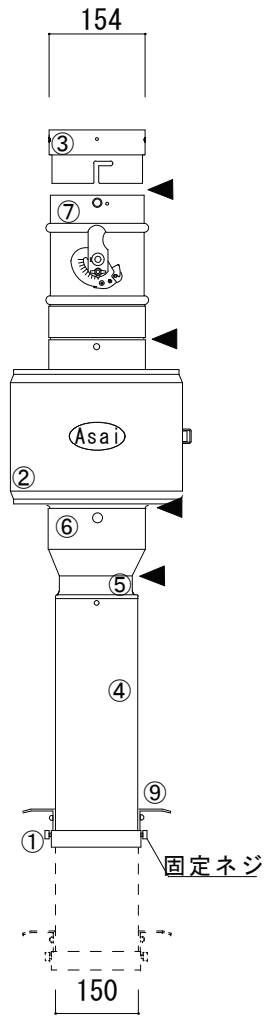

◀ 印 取り外し可能位置

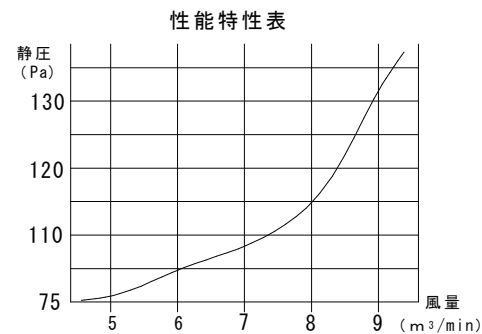

品 名 : YFT-150SSL-R

性能特性

↓ 定格

風量	5m³/min	6m³/min	7m³/min	8m³/min	9m³/min
必要静圧	78Pa	92.5Pa	103.0Pa	115.0Pa	133.0Pa
冷房負荷	2.8Kw	3.4Kw	3.9Kw	4.5Kw	5.1Kw
騒音	44dB	48dB	52dB	58dB	64dB

株式会社 浅井工業

製品仕様

記号	名称	素材
①	スホットリング	ステンレス
②	フィルターケーシング	本体 SS
③	脱着ソケット	鉄 SS 1.0t
④	外スライト管	鉄SS 0.6t
⑤	内スライト管	ステンレス SUS304
⑥	レギュレーサ	鉄SS 0.6t
⑦	タンパ-FVD	鉄 SS 1.6t 温度ヒューズ 120℃
⑧	フィルター本体	本体 SUS 枠 SUS
⑨	取っ手	鉄 SS 2.0t
製品重量		約7.4Kg