



フィルターユニット部 詳細図

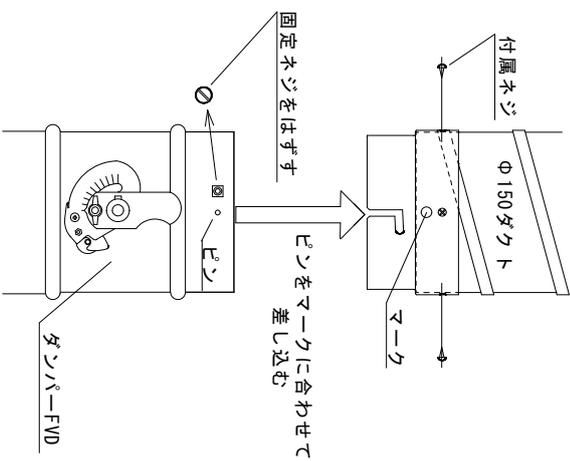

脱着ソケット部 詳細図

製品仕様		
記号	名称	素材
①	フード本体	鉄 SS 1.0t
②	ダンパー-FVD	鉄 SS 1.6t 温度ヒート 180°C
③	フィルター固定7-4	ステンレス SUS 1.0t
④	フィルター本体	ステンレス SUS304
⑤	落下防止	ステンレスワイヤー
⑥	マグネット	材質: 磁石
⑦	内スライト管	ステンレス SUS304
⑧	外スライト管	鉄 SS 0.6t
⑨	ビス-E-サ	鉄 SS 0.8t
⑩	脱着ソケット	鉄 SS 1.0t
製品重量		約 6.5Kg

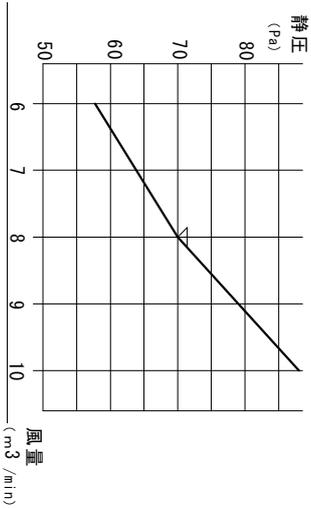

性能特性表

性能特性

↑ 定格

性能特性	6m³/min	7m³/min	8m³/min	9m³/min	10m³/min
風量	6m³/min	7m³/min	8m³/min	9m³/min	10m³/min
必要静圧	58.0Pa	64.5Pa	70.0Pa	79.6Pa	88.5Pa
冷房負荷	3.4kW	3.9kW	4.5kW	5.1kW	5.6kW
騒音	40dB	44dB	48dB	52dB	58dB

品名：焼肉フード YF-5320SSL

株式会社 浅井工業