




{ フィルターユニット平面図 }

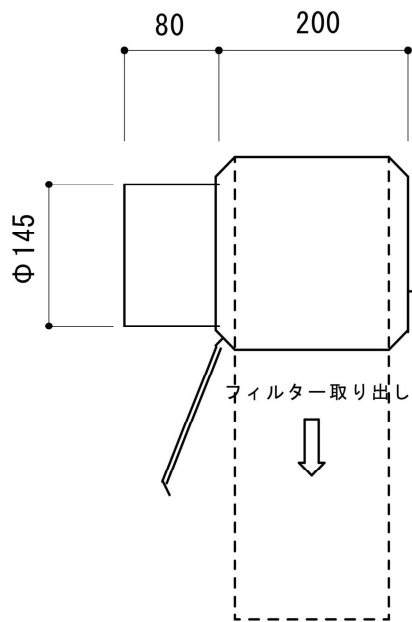


差し込んで回す

{ 吸込口取付要領 }

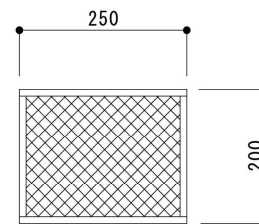

⑧

{ フィルター 詳細図 }

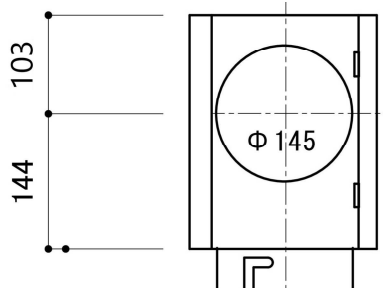

製品仕様		
記号	名称	素材
①	フード本体	鉄 SS 1.0t
②	フィルターユニット	鉄 SS 1.0t
③	吸込口	鉄SS 1.0t
④	短管	鉄SS 0.5t
⑤	レジュースー	鉄SS 0.5t
⑥	ダンパーFVD	鉄 180°Cヒューズ*
⑦	点検口	鉄SS 1.0t
⑧	フィルター本体	アルミ 20t
⑨	取っ手	鉄 SS 2.0t
⑩	スライド管	ステンレスSUS
標準タイプ		6.1kg
ショートタイプ		5.8kg

性能特性

↓スロット定格

↓定格

風量	5m ³ /min	6m ³ /min	7m ³ /min	8m ³ /min	9m ³ /min
必要静圧	98Pa	112.5Pa	123.0Pa	135.0Pa	153.0Pa
冷房負荷	2.8Kw	3.4Kw	3.9Kw	4.5Kw	5.1Kw
騒音	44dB	48dB	52dB	58dB	64dB

品名 横側排気型 DFS-2504SSL

株式会社 浅井工業