

防火ダンパー温度ヒューズの取替方法兼FAX専用注文書



メール注文もできます！

①




温度ヒューズホルダーを抜き取る



温度ヒューズ

②

ヒューズの先で (A) を押し込む

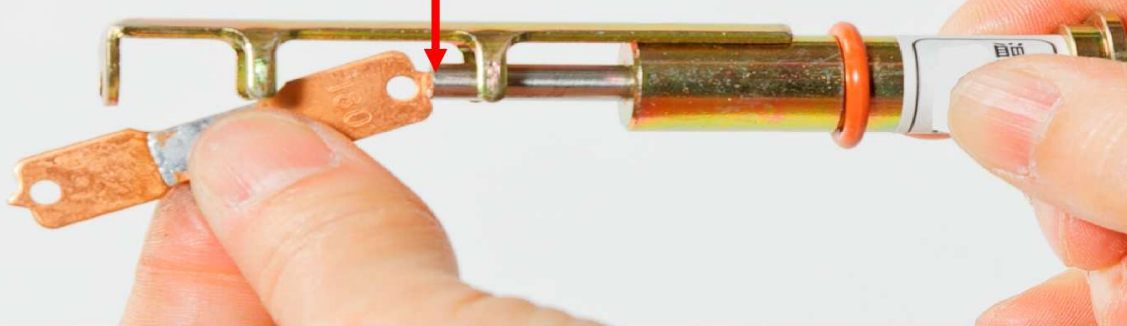

③

ヒューズをA側に押し込みながら (B) の穴にヒューズの反対側をはめる



お届け先	フリガナ		〒 - ご住所
	ご氏名	様	
	TEL	- -	

取替用ヒューズ **5本入り¥4,950 (税・送料込み)** 北海道は¥5,610 ※代引きのみ
ご注文の方は必要事項をご記入のうえ、ご送信ください



asaikougyou@mbj.nifty.com



078-652-2204