



# 防火のための注意点





板ヒューズの向き



① 矢印と板ヒューズの側面を合わせる

上から見た画像

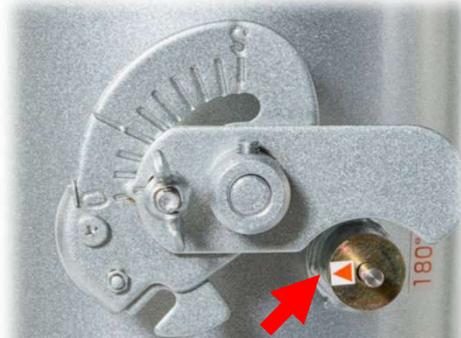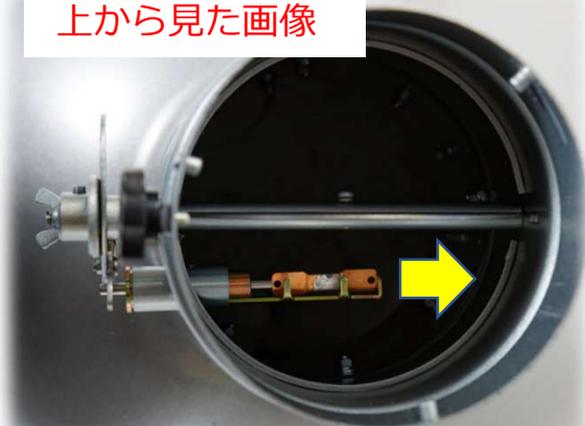

③ ハンドル側に矢印がくるように差し込む

② ヒューズホルダーを矢印の方向に差し込む  
焼面とヒューズ面が平行に固定されたら完了！



ネジの緩み



緩んだ状態



ネジが外れると中の部品が飛び出し危険です！

**ネジが緩んでいないか確認！**



ヒューズの汚れ



**この状態では作動しません！**



銅の部分が見えるように汚れはこまめに拭きとること