


フィルターユニット部 詳細図

脱着ソケット部 詳細図

製品仕様	
記号	名称 素材
①	フード本体 鉄 SS 1.0 t
②	ダンパーFVD 鉄 SS 1.6 t 温度ヒューズ 180°C
③	フィルター固定フレーム ステンレス SUS1.0 t
④	フィルター本体 ステンレス SUS304
⑤	落下防止 ステンレスパイプ
⑥	ダクトネット 材質：珪藻石
⑦	内スライト管 ステンレス SUS304
⑧	外スライト管 鉄 SS 0.6 t
⑨	リジューサ 鉄 SS 0.8 t
⑩	脱着ソケット 鉄 SS 1.0 t
製品重量 5.3kg	

性能特性表

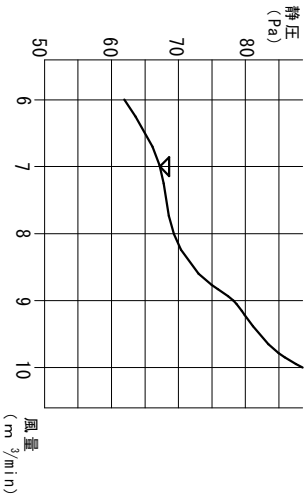

性能特性

↓ 定格

性能特性	6m³/min	7m³/min	8m³/min	9m³/min	10m³/min
風量	6m³/min	7m³/min	8m³/min	9m³/min	10m³/min
必要静圧	62.8Pa	68.8Pa	69.5Pa	78.0Pa	88.0Pa
冷房負荷	3.4Kw	3.9Kw	4.5Kw	5.1Kw	5.6Kw
騒音	44dB	48dB	52dB	58dB	64dB

品名：焼肉フード YF-3112SSL

株式会社 浅井工業