
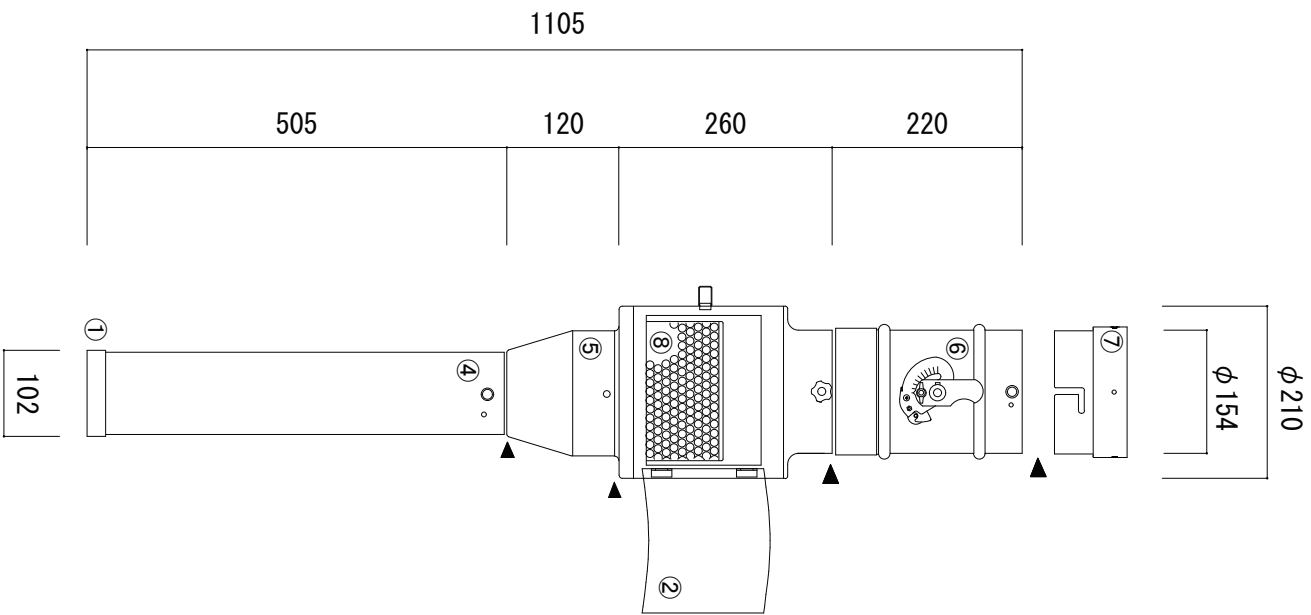


吸込口取付要領

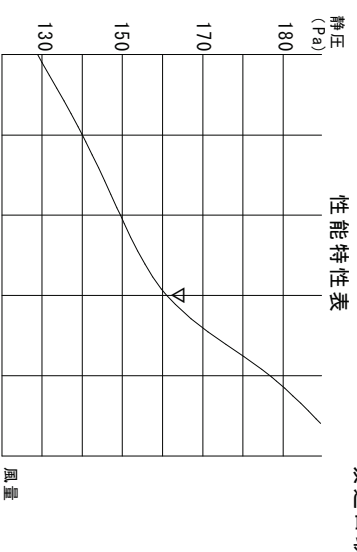

性能特性表

製品仕様		
記号	名称	素材
①	スポンソリソリガ	ステンレスSUS
②	フィルターケーシング	鉄 SS
③	金網	SUSステンレス
④	短管	鉄 SS 0.6t
⑤	リジューサ	鉄 SS 0.6t
⑥	ダクト-FVD	鉄 SS 1.6t 温度120℃
⑦	脱着リフト	鉄 SS 1.0t
⑧	フィルター本体	ステンレス
製品重量		約6.1kg

性能特性				
風量	5m³/min	6m³/min	7m³/min	8m³/min
必要静圧	140Pa	150Pa	161Pa	178Pa
冷房負荷	2.8Kw	3.4Kw	3.9Kw	4.5Kw
騒音	44dB	48dB	52dB	58dB

↓定格

印 取り外し可能位置

品名：焼肉フード YF-2504S-R
トルネオフィルター仕様

株式会社 浅井工業