

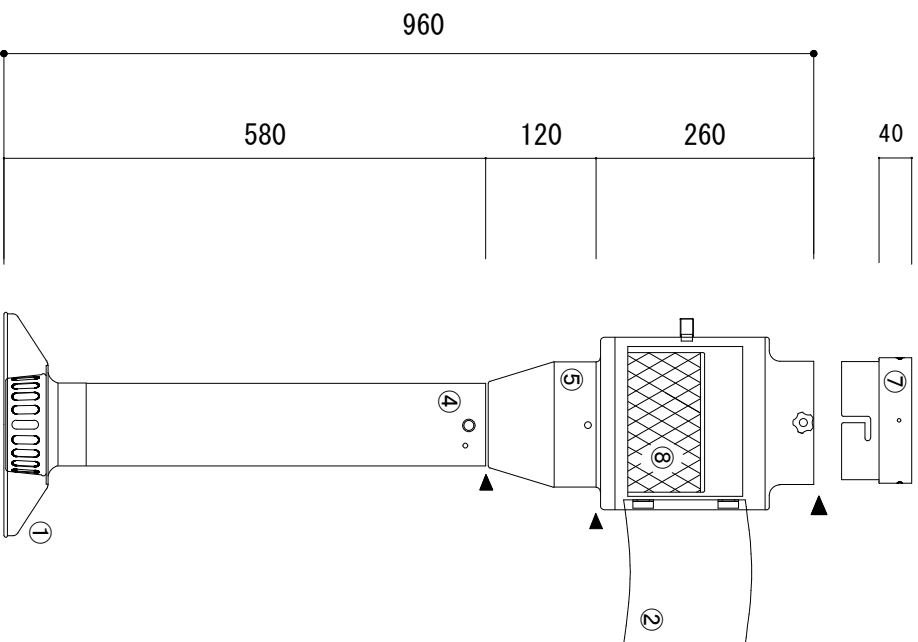







フイルター詳細



性能特性表

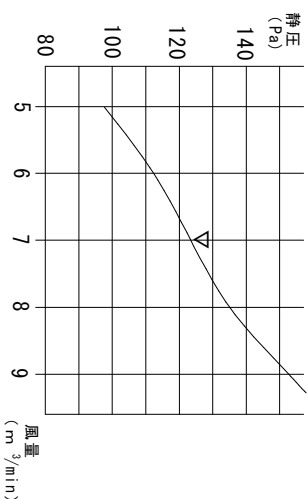

性能特性

↓定格

風量	5m³/min	6m³/min	7m³/min	8m³/min	9m³/min
必要静圧	98Pa	112.5Pa	123.0Pa	135.0Pa	153.0Pa
冷房負荷	2.8Kw	3.4Kw	3.9Kw	4.5Kw	5.1Kw
騒音	44dB	48dB	52dB	56dB	64dB

製品重量 約6.3kg

番号の無い部品は付属していません

▶ 印 取り外し可能位置

製品仕様

記号	名称	素材
①	フット本体	鉄 SS 1.0t
②	フイルター・ターニング	鉄 SS
③	吸込み口	鉄 SS 1.0t
④	短管	鉄 SS 0.6t
⑤	リザーサ	鉄 SS 0.6t
⑥	ターニング-FVD	鉄 SS 1.6t 温度110℃~120℃
⑦	脱着ソケット	鉄 SS 1.0t
⑧	フイルター本体	ステンレス
製品重量		約6.3kg

品名：焼肉フット YF-2504S 210
防火ダンパー横設置仕様 262
330

株式会社 浅井工業