
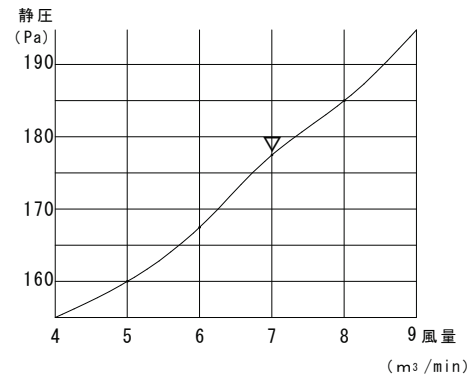








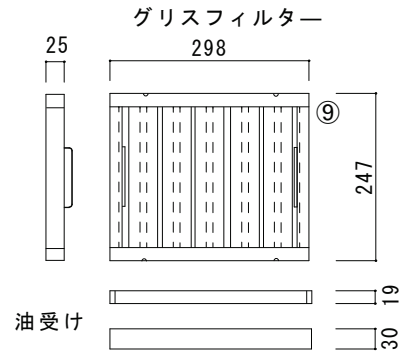


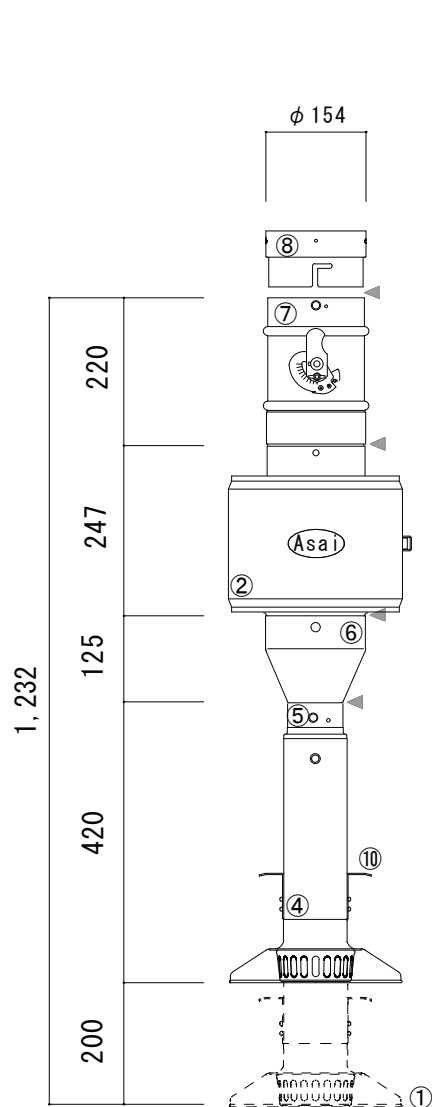

性能特性

↓ 定格

風量	5m³/min	6m³/min	7m³/min	8m³/min	9m³/min
必要静圧	160.0Pa	167.0Pa	177.0Pa	185.0Pa	195.0Pa
冷房負荷	2.8Kw	3.4Kw	3.9Kw	4.5Kw	5.1Kw
騒音	44dB	48dB	52dB	58dB	64dB

製品仕様

記号	名称	素材
①	フード本体	鉄 1.0t
②	フィルターケーシング	本体 SS
③	吸込口	鉄SS 1.0t
④	外スライト管	鉄SS 0.6t
⑤	内スライト管	ステンレス SUS304
⑥	レギュレータ	鉄SS 0.6t
⑦	タンパ-FVD	鉄 SS 1.6t 温度ヒューズ 180℃
⑧	脱着ソケット	鉄SS 1.0t
⑨	フィルター本体	ステンレス
⑩	取っ手	鉄 SS 2.0t
製品重量		約6.8kg

◀ 印 取り外し可能位置

品 名 : 焼肉フード YF-2504SSL-
210
262
330

株式会社 浅井工業