
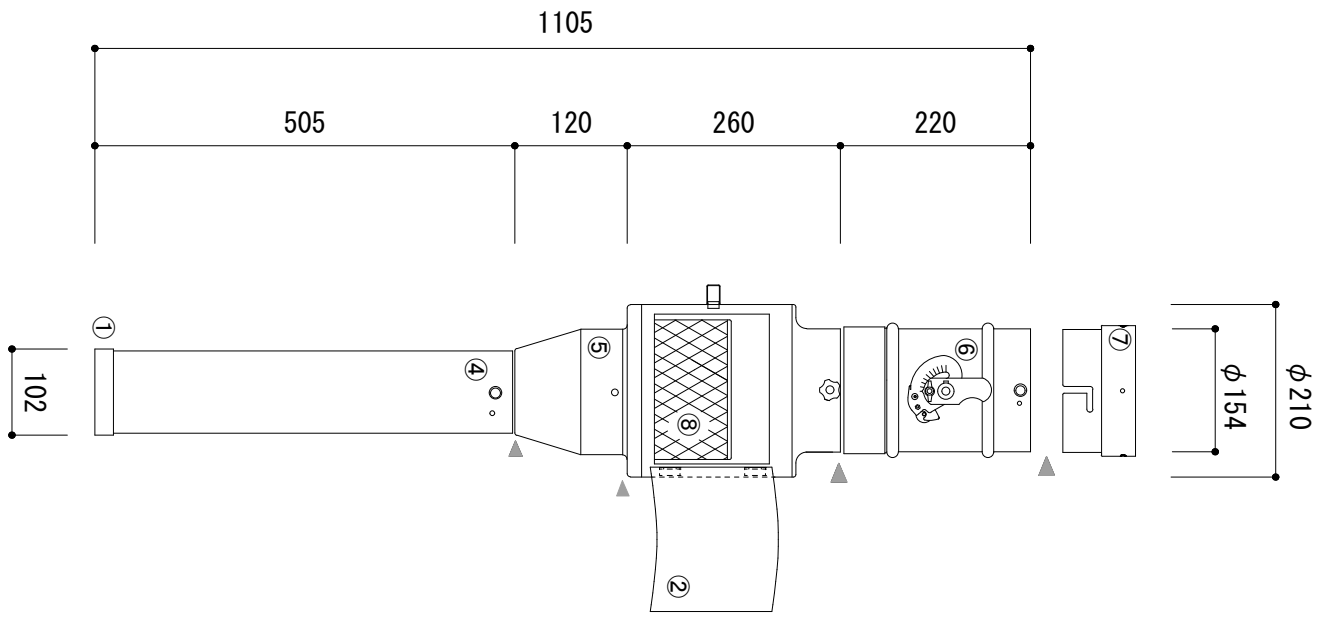


吸込口取付要領

製品仕様		
記号	名称	素材
①	ボットリリガ	ステンレスSUS
②	フィルター・ケーシング	鉄 SS
③	金網	SUSステンレス
④	短管	鉄 SS 0.6t
⑤	リジューサ	鉄 SS 0.6t
⑥	ダレン・FVD	鉄 SS 1.6t 温度110℃・180℃
⑦	脱着リケット	鉄 SS 1.0t
⑧	フィルター本体	ステンレス
製品重量		標準サイズ 約5.9kg

性能特性表

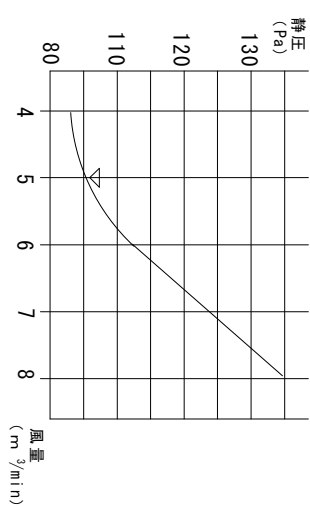

性能特性		↓ 定格			
風量	5m³/min	6m³/min	7m³/min	8m³/min	
必要静圧	98Pa	112.5Pa	123.0Pa	135.0Pa	
冷房負荷	2.8Kw	3.4Kw	3.9Kw	4.5Kw	
騒音	44dB	48dB	52dB	58dB	

印 取り外し可能位置

品 名：焼肉フード YF-2504S-R

株式会社 浅井工業