






フィルター詳細



差し込んで回す
【吸込口取付要領】

性能特性表

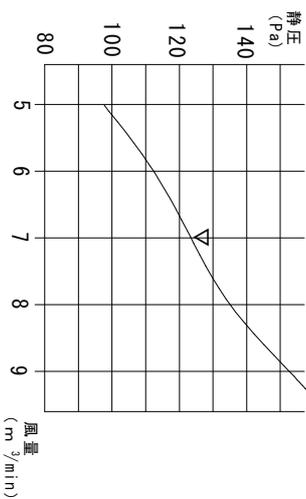

性能特性

性能特性	1 定格				
	風量	必要静圧	冷房負荷	騒音	
5m ³ /min	98Pa	2.8Kw	44dB		
6m ³ /min	112.5Pa	3.4Kw	48dB		
7m ³ /min	123.0Pa	3.9Kw	52dB		
8m ³ /min	135.0Pa	4.5Kw	56dB		
9m ³ /min	153.0Pa	5.1Kw	64dB		

製品仕様		
記号	名称	素材
①	フード本体	鉄 SS 1.0t
②	フィルター・レンジガード	鉄 SS
③	吸込み口	鉄 SS 1.0t
④	短管	鉄 SS 0.6t
⑤	レンジガード	鉄 SS 0.6t
⑥	グリップ-FVD	鉄 SS 1.6t 温度ヒート・180°C
⑦	脱着ジャケット	鉄 SS 1.0t
⑧	フィルター本体	ステンレス
製品重量		標準サイズ 約6.3kg

印 取り外し可能位置

品 名 : 焼肉フード YF-2504S

210
262
330

株式会社 浅井工業