


取外し位置詳細図

性能特性表

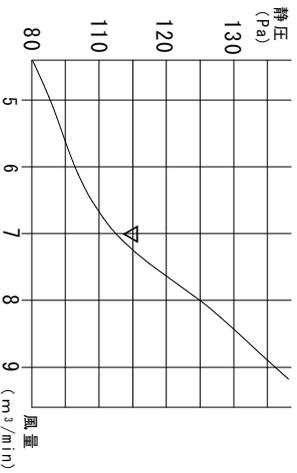

性能特性

性能特性	↑ 定格				
	風量	5m³/min	6m³/min	7m³/min	8m³/min
必要静圧	88Pa	102.5Pa	113.0Pa	125.0Pa	143.0Pa
冷房負荷	2.8KW	3.4KW	3.9KW	4.5KW	5.1KW
騒音	44dB	48dB	52dB	58dB	64dB

製品仕様	
記号	名称 素材
①	ボディ本体 鉄 1.0t
②	フィルターユニット 本体 SS
③	短管 鉄SS 1.0t
④	ターボ-FVD 鉄 SS 1.6t 温度 \leq 180°C
⑤	フィルター ステンレス SUS304
⑥	脱着ソケット 鉄SS 0.6t
製品重量 約7.1kg	

取外し可能位置

品名: YFT-5320S

株式会社 浅井工業