


フィルターユニット部 詳細図

脱着ソケット部 詳細図

製品仕様		
記号	名称	素材
①	フード本体	鉄 SS 1.0t
②	ダンプパーFVD	鉄 SS 1.6t 温度ヒートキ 180°C
③	フィルター固定フレーム	鉄 SS 1.0t
④	フィルター本体	ステンレス SUS304
⑤	落下防止	アクリルアクリル
⑥	マグネット	ネオジウム磁石
⑦	脱着ソケット	鉄SS 1.0t
製品重量		約 3.7kg

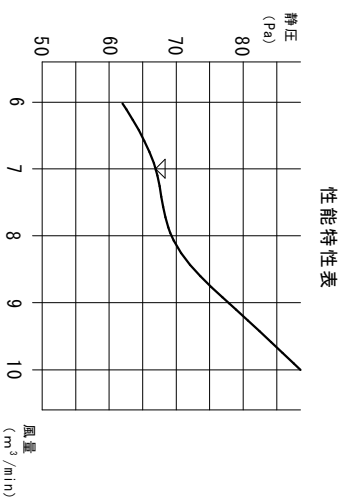

性能特性表

性能特性

↓定格

性能特性	6m³/min	7m³/min	8m³/min	9m³/min	10m³/min
風量	6m³/min	7m³/min	8m³/min	9m³/min	10m³/min
必要静圧	62.8Pa	68.8Pa	69.5Pa	78.0Pa	88.0Pa
冷房負荷	3.4kW	3.9kW	4.5kW	5.1kW	5.6kW
騒音	44dB	48dB	52dB	58dB	61dB

品名：焼肉フード YF-4013S

株式会社 浅井工業