


フィルターユニット部 詳細図

脱着ソケット部 詳細図

製品仕様		
記号	名称	素材
①	フード本体	鉄 SS 1.0t
②	ダンパーFVD	鉄 SS 1.6t 温度 \pm 180°C
③	フィルター固定フレーム	鉄 SS 1.0t
④	フィルター本体	ステンレス SUS304
⑤	落下防止	アクリルアクリル
⑥	マグネット	ネオジム磁石
⑦	脱着ソケット	鉄SS 1.0t
製品重量		約 3.4Kg

性能特性表

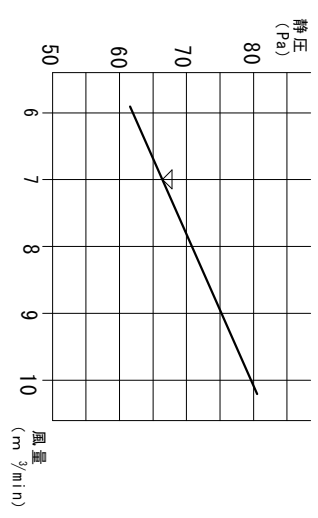

性能特性 ↓ 定格

風量	6m ³ /min	7m ³ /min	8m ³ /min	9m ³ /min	10m ³ /min
必要静圧	62.5Pa	67.0Pa	72.5Pa	76.0Pa	80.0Pa
冷房負荷	3.4Kw	3.9Kw	4.5Kw	5.1Kw	5.6Kw
騒音	44dB	48dB	52dB	58dB	61dB

品名：焼肉フード YF-3112S

株式会社 浅井工業